

ALOX LED

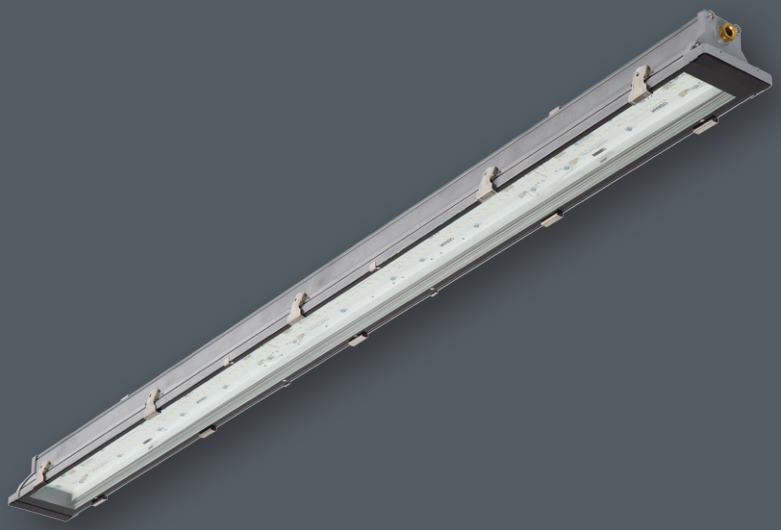

www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az ALOX LED lámpatestünket olyan üzemek, műhelyek, csarnokok általános megvilágítására ajánljuk, ahol a légtérben előfordulnak kevésbé korrozív vegyi anyagok gőzei, gázai. Robosztus alumínium házának és edzett üveg burájának köszönhetően a lámpatest ház ellenáll a mechanikai igénybevételnek. Energiatakarékos és hosszú üzemidejű lámpatest.

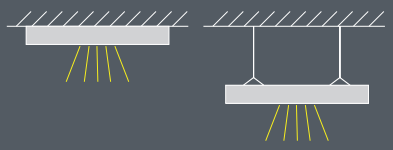

ANYAG

Lámpatestház: extrudált alumínium.
Bura: edzett üveg.
Húzózár: rozsdamentes acél.
Tömítés: a testbe ragasztott, öregedésálló szilikon gumi.
Kábelbevezetés: fém tömszelencén keresztül.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: extruded aluminium body.
Diffuser: tempered glass.
Clip: stainless steel.
Gasket: anti-aging silicone rubber, glued to the body.
Cable routing: through metal gland.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve is szerelhetők, kültérre megkötés nélkül szerelhetők.

INSTALLATION

The luminaires can be fixed onto the ceiling or suspended, for exterior use they can be mounted without restrictions.



Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Súly (kg)
60 013 128 805	ALOX LED-128	3320	166	2620	109	20	24	1225	110	75	55	4,1
60 013 128 806	ALOX LED-128	5120	160	3980	108	32	37	1225	110	75	55	4,1
60 013 135 808	ALOX LED-135	5380	153	4240	109	35	39	1525	110	75	55	5,1
60 013 135 818	ALOX LED-135	6400	160	5030	114	40	44	1525	110	75	55	5,1

Opciók:



