
www.simotrade.hu

CANOPY LED

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A CANOPY LED IP65 védettségű lámpatestcsaládot benzinkutak, élelmiszeripari, vegyipari és elektronikai egységeket gyártó üzemek általános célú megvilágítására ajánljuk.



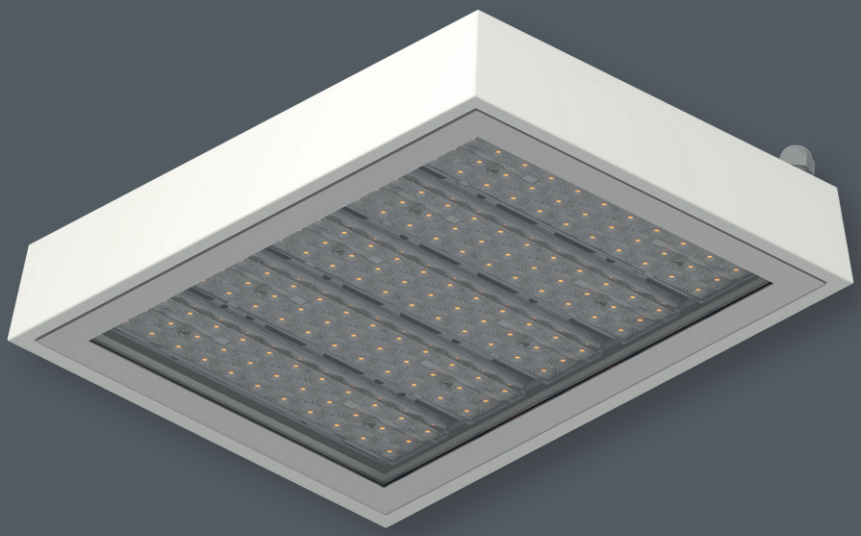

ANYAG

Lámpatestház: epoxi poliészter alapú festéssel bevont acéllemez RAL 9003 színben.
Bura: 4mm vastag edzett üveg, eloxált extrudált alumínium keretben.
Tömítés: buratartó keretben elhelyezett szilikonprofil.
LED optika: rendelhető 110°, 60°, 90°, 30° vetítési szöggel rendelkező optikával.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: steel sheet painted with epoxy polyester based paint in RAL 9003 color.
Diffuser: 4mm thick tempered glass, in anodized extruded aluminium frame.
Gasket: silicone profile placed into the frame of the diffuser.
LED optics: available with 110°, 60°, 90°, 30° beam angle optics.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek fém álmennyezetbe, előtetőbe, szendvicspanel mennyezetbe, 60mm vastagságig szerelhetők.

INSTALLATION

The luminaries can be mounted into metal artificial ceiling, canopy, and sandwich panels, up to 60mm of thickness.



Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	Súly (kg)
60 225 228 824	CANOPY LED-77	12780	182	10100	131	70	77	549	430	130	250	502	381	7,5

Opciók:



