
DAISY



www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A DAISY lámpatestcsalád közintézmények, irodák, bankok általános célú megvilágítására ajánlott. A nagy hatékonyságú világítótestek a LED-re szerelt lencsének, és fényterelőnek köszönhetően káprázásmentes megvilágítást biztosítanak.

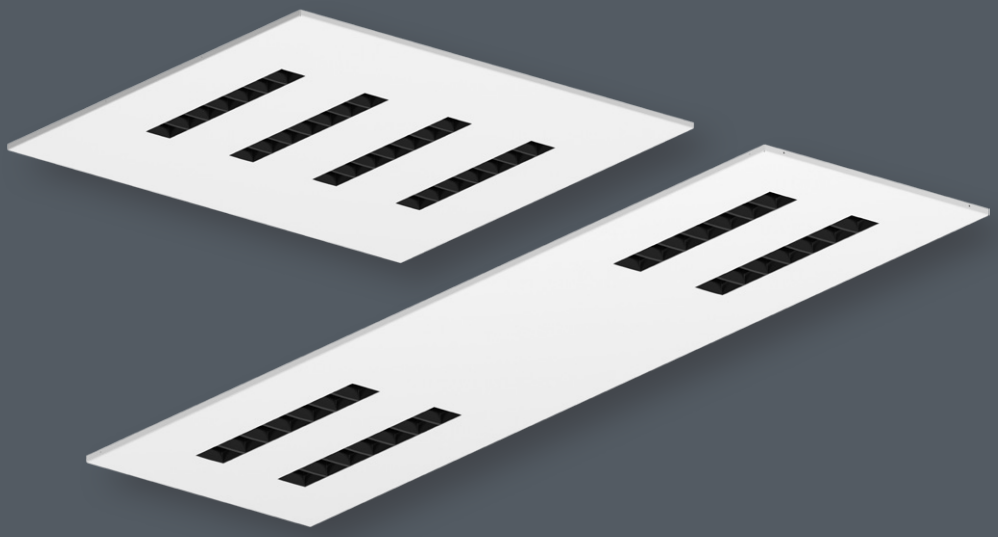

ANYAG

Lámpatest: fehér színre porfestett acéllemez.
Fényterelő: polikarbonát (PC), fekete vagy fehér színben.
LED lencse: víztiszta PMMA lencse.

BASE MATERIAL

Housing of luminaire: white color powder painted steel sheet.
Diffuser: polycarbonate (PC), in black or white color.
LED lense: clear PMMA lense.

RÖGZÍTÉS

A DAISY lámpatest látszóbordás álmennyezetbe süllyeszthető.
A DAISY M lámpatest rögzítő keret segítségével mennyezere szerelhető.

INSTALLATION

The DAISY luminarie can be recessed into artifical ceiling.
The DAISY M luminaire can be mounted onto the ceiling with a mounting bracket.

Garancia 5 ÉV | LED | 230V 50Hz | UGR <19 | SDCM 3 | CRI >80 | CCT 4000K | IP 20 | 80° | Ta 25°C | CE

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Súly (kg)
60 000 000 5436	DAISY-28	4190	182	3710	133	23	28	595	595	24	4,5
60 000 000 5350	DAISY-39	5720	168	5210	133	34	39	595	595	24	4,5
60 000 000 5541	DAISY-28	4190	182	3710	133	23	28	1195	295	24	4,6
60 000 000 5542	DAISY-39	5720	168	5210	133	34	39	1195	295	24	4,6
60 000 000 5536	DAISY M-28	4190	182	3710	133	23	28	600	600	43	5
60 000 000 5537	DAISY M-39	5720	168	5210	133	34	39	600	600	43	5
60 000 000 5543	DAISY M-28	4190	182	3710	133	23	28	1200	300	43	5,1
60 000 000 5544	DAISY M-39	5720	168	5210	133	34	39	1200	300	43	5,1
70 181 040 549	DAISY MENNYEZETI KERET	-	-	-	-	-	-	601	601	43	0,5
70 181 036 508	DAISY MENNYEZETI KERET	-	-	-	-	-	-	1201	301	43	0,7

Opciók: CRI >90 | CCT 3000K | DIMM

