
www.simotrade.hu

LABOR LED OPAL

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A LABOR LED OPAL IP65 védettségű lámpatestcsaládot magas igényű tiszta terek, műtők, intenzív osztályok, gyógyszer és élelmiszeripari, vegyipari és elektronikai egységeket gyártó üzemek általános célú megvilágítására ajánljuk.



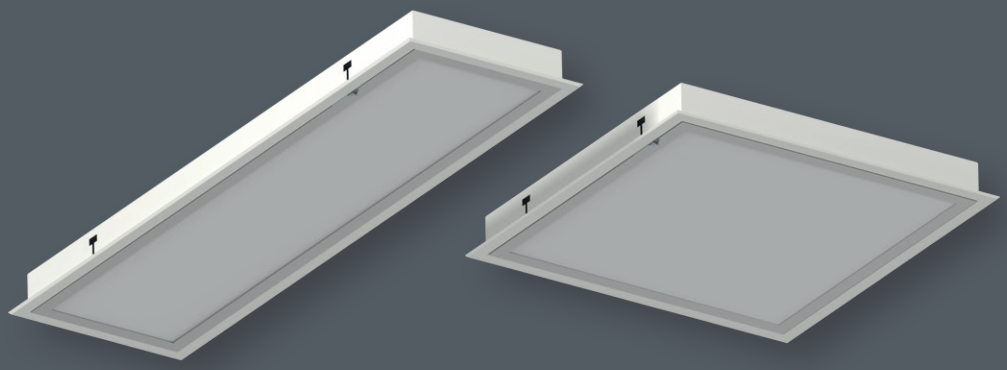

ANYAG

Lámpatestház: epoxi poliészter alapú festéssel bevont acéllemez, RAL9003 színben.
Bura: opál polisztirol (PS), eloxált extrudált alumínium keretben.
Tömítés: buratartó keretben elhelyezett szilikonprofil.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe függesztve szerelhetők.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: steel sheet painted with epoxy polyester based paint in RAL 9003 colour.
Diffuser: opal polystyrol (PS) in anodised extruded aluminium frame.
Gasket: silicone profile placed into the frame of the diffuser.

INSTALLATION

The luminaries can be suspended into plasterboard artificial ceilings.

Garancia 5 ÉV | LED | 230V 50Hz | UGR <23 | SDCM 3 | CRI >80 | CCT 4000K | IP 65 | 120° | Ta 25°C | CE

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D2 (mm)	F (mm)	F2 (mm)	Súly (kg)
60 231 228 809	LABOR LED-228 OPAL	8840	164	5850	99	54	59	1301	371	75	-	-	317	1247	6.9
60 231 414 809	LABOR LED-414 OPAL	8840	164	6510	110	54	59	688	688	75	490	385	634	634	6.3

Opciók: CRI >90 | CCT 3000K | EMERGENCY | DIMM

