
MED LED DAISY



www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A MED LED DAISY IP65 védettségű lámpatest családot magas igényú tisztaterek, műtők, intenzív osztályok, gyógyszer és élelmiszeripari, vegyipari és elektronikai egységeket gyártó üzemek általános célú megvilágítására ajánljuk.

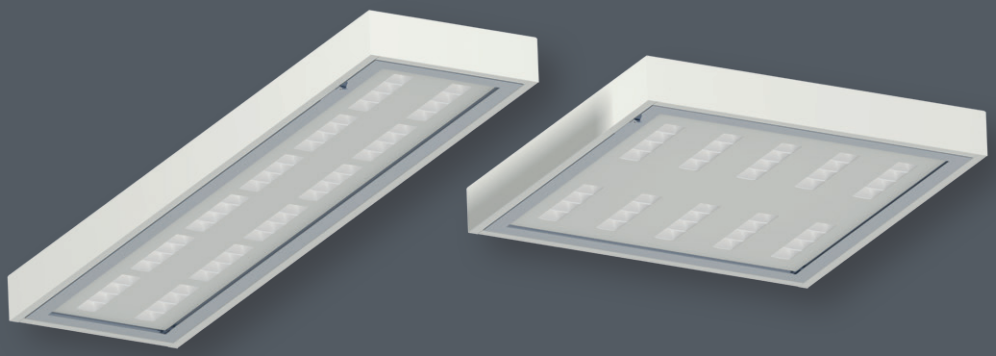

ANYAG

Lámpatestház: epoxi poliészter alapú festéssel bevont acéllemez, RAL9003 színben.
Bura: 4mm vastag edzett üveg, eloxált extrudált alumínium keretben.
Fényterelő: polikarbonát (PC), fehér vagy fekete színben.
Tömítés: buratartó keretben elhelyezett szilikonprofil.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre, illetve látszóbordás álmennyezetbe függesztve szerelhetők.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: steel sheet painted with epoxy polyester based paint in RAL 9003 colour.
Diffuser: 4mm thick tempered glass in anodised extruded aluminum frame.
LED shade: polycarbonate (PC), in white or black colour.
Gasket: silicone profile placed into the frame of the diffuser.

INSTALLATION

The luminaries can be mounted onto the ceiling, or suspended into exposed grid artificial ceilings.



Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D2 (mm)	Súly (kg)
60 221 228 513	MED LED DAISY-228	7250	191	5900	128	38	46	1195	295	55	900	180	6,3
60 221 414 506	MED LED DAISY-414	7140	188	5620	122	38	46	595	595	55	480	480	6,2

Opciók:



