

www.simotrade.hu

METAL LED SEP

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az IP65-ös védettségű METAL LED SEP fénycsöves lámpatest család tökéletesen ellenálló porral, szennyeződéssel és nedvességgel szemben. Széleskörűen alkalmazható poros, párás helyiségek, üzemek, műhelyek, csarnokok, ipari létesítmények általános célú megvilágítására.

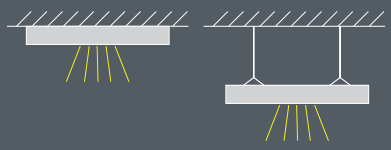

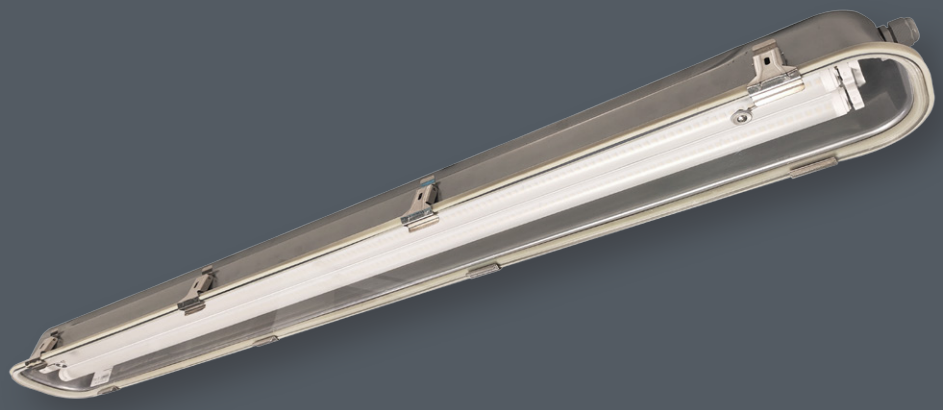

ANYAG

Lámpatestház: festett acéllemez, fém rögzítő húzózárral.
Bura: edzett üveg.
Szerelvénytartó: fehérre festett acéllemez.
Tömítés: szilikon gumi profil.
Kábelbevezetés: műanyag tömszelencén keresztül.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: painted steel body with metal clips.
Diffuser: tempered glass.
Gear tray: white painted steel sheet.
Gasket: silicone rubber profile.
Cable routing: through plastic cable gland.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve szerelhetők.

INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto ceilings or suspended.



Rendelési kód	Típus	Foglalat	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Súly (kg)
60 011 236 401	METAL-236 LED SEP	G13	1305	140	90	1095	65	7,1
60 011 158 103	METAL-158 LED SEP	G13	1605	140	90	1400	65	9,2
60 011 258 401	METAL-258 LED SEP	G13	1605	140	90	1400	65	9,2

Opciók: 

