
www.simotrade.hu

PANEL LED

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A PANEL LED rendszerű lámpatest-család közintézmények, irodák, kereskedelmi és üzlethelyiségek általános célú megvilágítására alkalmas. Felépítésének köszönhetően homogén megvilágítást nyújt a lámpatest teljes felületén, így alkalmazásával a megvilágítás egyenletessége nagyban javítható. További előnye kis magassági mérete, amely jól alkalmazható olyan helyeken, ahol nem elég nagy a távolság a födém és álmennyezet között a hagyományos magassági mérettel rendelkező lámpatestek beépítésére.



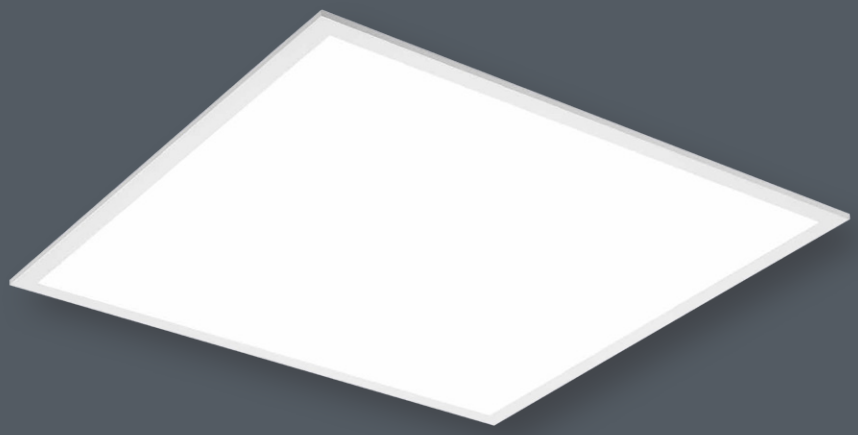

ANYAG

Lámpatestház: extrudált alimínium profil.
Bura: opál PS műanyag.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: extruded aluminum.
Diffuser: opal PS plastic.

RÖGZÍTÉS


A lámpatestek látszóbordás álmennyezetbe süllyeszthetők, illetve beépítő keret alkalmazásával mennyezetre vagy függesztve rögzíthetők.


INSTALLATION

The luminaires can be recessed into suspended ceiling, can be suspended or can be mounted onto the ceiling with a mounting frame.



Rendelési kód	Típus	Lámpatest fényárama (lm)	Színhőmérséklet (K)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D2 (mm)	Súly (kg)
70 181 040 570	PANEL LED 1195x295	4000	3000, 4000, 5000, 6500	100	40	1195	295	30	-	-	2,4
70 181 040 563	PANEL LED 595x595	4000	3000, 4000, 5000, 6500	100	40	595	595	30	-	-	2,2
60 181 000 611	PANEL LED MENNYEZETI KERET	-		-	-	1300	300	70	1005	251	2,1
60 181 000 610	PANEL LED MENNYEZETI KERET	-		-	-	600	600	70	405	550	1,6

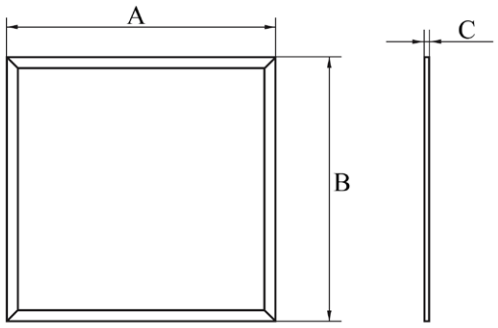

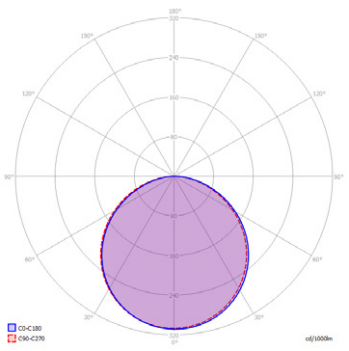

PANEL LED MENNYEZETI KERET

