

www.simotrade.hu

RING LED

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A RING LED típusú lámpatest irodák, közintézmények, szállodák, éttermek, tárgyalótermek általános célú, valamint kiemelő, mint például recepciós pultok megvilágítására ajánlott.



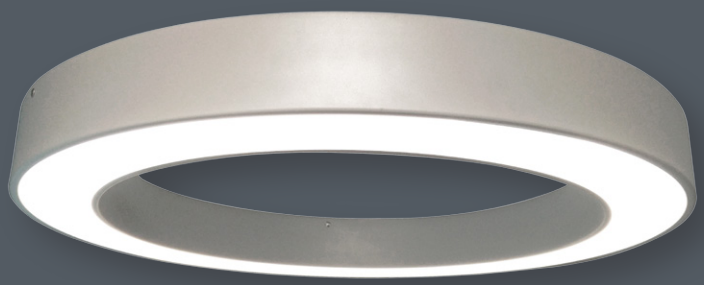

ANYAG

Lámpatestház: kívánt színre porfestett alumínium.
Bura: opál polisztirol (PS).

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: chosen color powder painted aluminum.
Diffuser: opal polystyrol (PS).

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek függesztve szerelhetők.

INSTALLATION

The luminaires can be suspended.

Garancia 5 ÉV | LED | 230V 50Hz | CRI >80 | CCT 4000K | IP 20 | 120° | Ta 25°C | CE

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Súly (kg)
60 606 000 511	RING LED + 1m FÜGGESZTÉK	8870	164	5090	86	54	59	850	650	110	8,5
60 606 000 501	RING LED	8870	164	5090	86	54	59	850	650	110	8,5

Opciók: CRI >90 | CCT 3000K | EMERGENCY

