
www.simotrade.hu

STAR ENTRY LED

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET


A STAR ENTRY LED lámpatestek a tömített lámpaháznak köszönhetően por, szennyeződés, és nedvesség behatolásával szembeni nagyfokú, IP66 védettséggel rendelkeznek. Széleskörűen alkalmazhatók üzemek, műhelyek, csarnokok és egyéb poros, párás helyiségek megvilágítására.



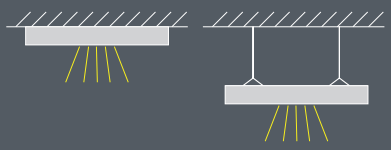

ANYAG

Lámpatestház: tűzálló, üvegszál erősítésű poliészter.
Bura: fröccsöntött opál polikarbonát (PC).
Húzózár: rozsdamentes acél.
Tömítés: szilikon gumi profil.
Kábelbevezetés: műanyag tömszelencén keresztül.

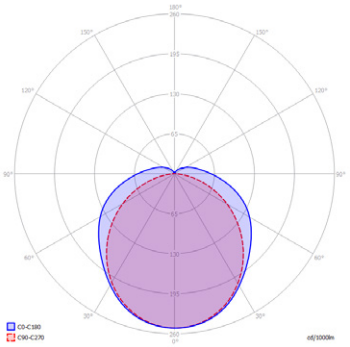

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve szerelhetők. A lámpatesteket kültéren az időjárás viszontagságai ellen védett, fedett zónában lehet felszerelni.

Garancia 5 EV | LED | 230V 50Hz | UGR <25 | CRI >80 | SDCM 3 | CCT 4000K | IP 66 | IK 08 | 120° | Ta 35°C | CE

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Súly (kg)
60 003 136 551	STAR ENTRY LED-136	5120	160	4430	123	32	36	1185	85	88	700	1,5
60 003 158 822	STAR ENTRY LED-158	6400	160	5540	125	40	44	1477	85	88	1000	2,2

Opciók: CRI >90 | CCT 3000K | EMERGENCY

