www.simotrade.hu

STAS TR LED

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A STAS TR LED lámpatestcsalád lakások, irodák, bankok, szállodák, középületek és folyosók általános célú és helyi megvilágítására alkalmas. A hosszú 50000 órás (L70/B50) élettartamú termékcsalád szerszám nélkül összeszerelhető. UGR<19 káprázásmentesség 60°-os fényterelővel szerelt lámpatesttel érhető el.





ANYAG

Lámpatestház: fehér színre festett, mélyhúzott alumínium.
Fényterelő: 60° vagy 90°-os tükrösített alumínium.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: extruded aluminium, painted in white colour.
Reflector: 60° or 90° angle mirrored aluminum.

RÖGZÍTÉS

A lámpatest álmennyezetbe süllyeszthető.


INSTALLATION


The luminaires can be mounted into suspended ceiling.

Garancia 5 ÉV | LED | 230V 50Hz | UGR <21 | CRI >80 | SDCM 4 | CCT 4000K | IP 20 | 90° | Ta 25°C | CE


Rendelési kód	Típus	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	C (mm)	Kivágási méret Ø	Súly (kg)
60 353 000 514	STAS TR LED-20	2250	113	20	218	135	200	0,6
60 353 000 519	STAS TR LED-30	3180	106	30	218	135	200	0,6

Opciók: 60° | UGR <19

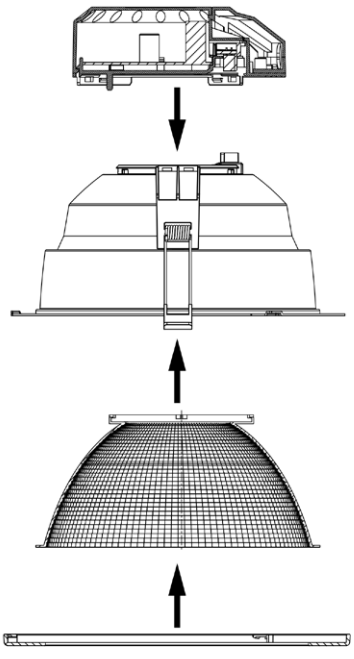

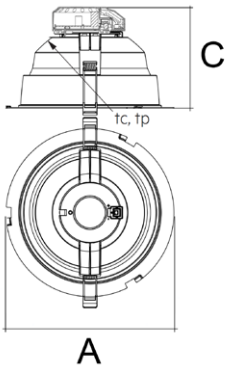

90° fényterelő

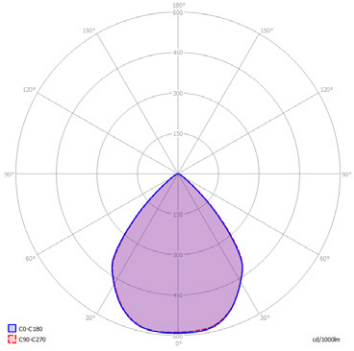

60° fényterelő

