

STF LUX LED

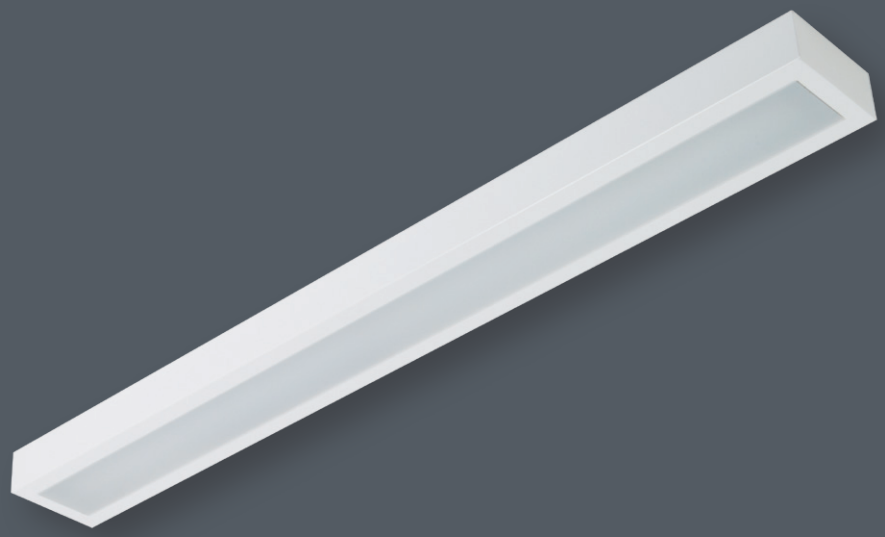

www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A STF LUX LED lámpatestcsalád közintézmények, reprezentatív helyiségek, irodák, bankok általános célú megvilágítására ajánlott.

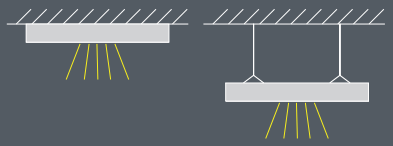

ANYAG

Lámpatestház: epoxi poliészter alapú festéssel bevont acéllemez RAL 9003 színben.
Bura: opál polikarbonát (PC).

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: steel sheet painted with epoxy polyester based paint in RAL 9003 color.
Diffuser: opal polycarbonate (PC).

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve szerelhetők.

INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto ceilings or suspended.

Garancia 5 ÉV | LED | 230V 50Hz | UGR <25 | CRI >80 | SDCM 3 | CCT 4000K | IP 20 | 120° | Ta 25°C | CE

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D2 (mm)	Súly (kg)
60 138 128 520	STF LUX LED-128	5500	166	3520	85	33	41	1235	145	62	1130	85	3,2
60 138 135 517	STF LUX LED-135	6530	155	4270	91	42	47	1500	145	62	1395	85	4

Opciók: CRI >90 | CCT 3000K | EMERGENCY | DIMM

