
www.simotrade.hu

STF/AL LED IP40

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A STF/AL LED IP40 lámpatest egészségügyi intézmények, kórházak, rendelők és olyan helyiségek általános célú megvilágítására alkalmas, ahol a felületek gyakori tisztítása szükséges, valamint fontos az energiatakarékos üzemeltetés és a hosszú fényforrás élettartam.



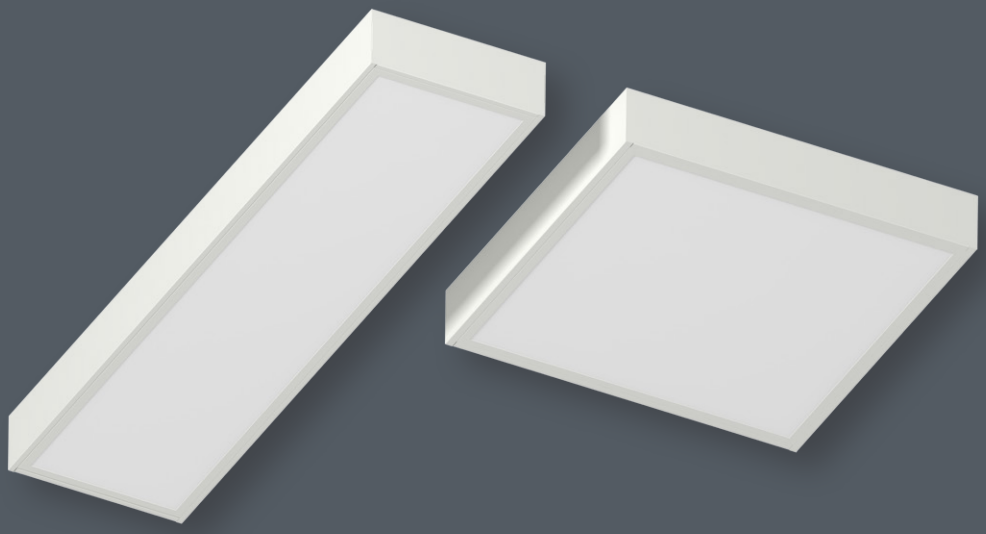

ANYAG

Lámpatestház: epoxi poliészter alapú, festéssel bevont acéllemez, RAL9003 színben.
Bura: opál polisztirol (PS).

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: steel sheet painted with epoxy polyester based paint in RAL 9003 colour.
Diffuser: opal polystyrol (PS).

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre szerelhetők, vagy látszóbordás álmennyezetbe süllyeszthetők.

INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto ceilings, or recessed into suspended ceilings.



Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D2 (mm)	Súly (kg)
60 133 214 801	STF/AL LED-214	3370	166	2080	87	20	24	595	295	100	490	175	2,8
60 133 228 807	STF/AL LED-228	8840	163	6000	101	54	59	1195	295	100	910	175	3,9
60 133 414 807	STF/AL LED-414	6640	162	5140	112	41	46	595	595	100	392	392	4,1

Opciók:



