

STREET LED II

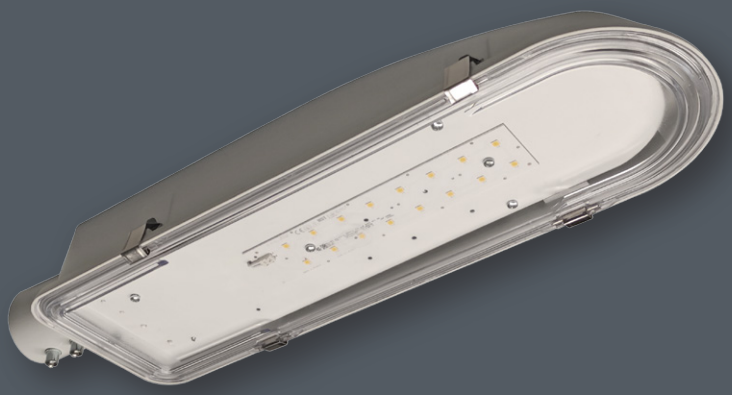

www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A STREET LED II lámpatestcsalád utak, közterületek és iparterületek megvilágítására ajánlott. A nagy hatékonyságú, időtálló felépítésű és alacsony fogyasztású lámpatest többféle szögben is rögzíthető falitartóval.



ANYAG

Lámpatestház: üvegszál erősítésű poliészter.
Bura: fröccsöntött polikarbonát (PC).

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek fali tartó segítségével oldalfalra, illetve oszlopcsúcsra szerelhetők.

BASE MATERIAL


Housing of the luminaire: fiber glass reinforced polyester.
Diffuser: injection molded polycarbonate (PC).

INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto the sidewall with a wall bracket, or onto the top of the pole.

Garancia 5 ÉV | LED | 230V 50Hz | CRI >70 | SDCM 5 | CCT 4000K | IP 65 | Ta 25°C | CE

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D2 (mm)	Súly (kg)
60 456 000 516	STREET LED II-25	4200	191	3880	149	22	26	615	165	100	90	55-60	3,6
60 456 000 515	STREET LED II-36	5670	183	5000	139	31	36	615	165	100	90	55-60	3,7
60 456 000 523	STREET LED II-36 UPGRADE KIT	5670	183	4620	128	31	36	-	-	-	-	-	-

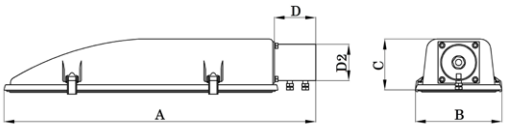




Rendelési kód	Megnevezés
52 430 090 000	90°-os tartó oszlopcsúcsra



Rendelési kód	Megnevezés
52 460 080 005	45°-os falitartó



Rendelési kód	Megnevezés
52 460 045 000	80°-os falitartó



Rendelési kód	Megnevezés
52 430 080 000	80°-os tartó oszlopcsúcsra



Rendelési kód	Megnevezés
52 460 080 001	45°-os falitartó új