

STREET LUX LED SMART

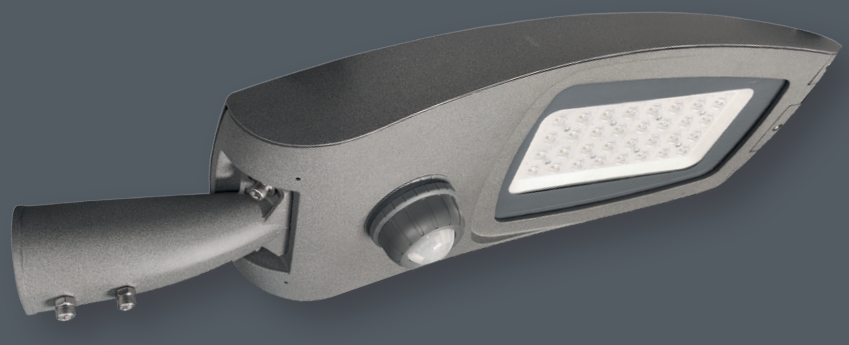

www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A STREET LUX LED SMART okos-rendszerű lámpatestcsalád utak, közterületek, bicikliutak, parkolók, iparterületek megvilágítására ajánlott. A lámpatestek könnyen rendszerbe kapcsolhatók, akár 150m távolságig. Vezeték nélkül vezérelhető Android/IOS eszközről, nincsen szükség külső vezérlő egységre. A lámpákhoz létrehozhatók világítási profilok, amellyekkel szabályozható, hogy mely időpontban, milyen fényerővel világítson a lámpa.




ANYAG

Lámpatestház: magasnyomású öntéssel készült alumínium.
Bura: edzett üveg.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek fali tartó segítségével oldalfalra, illetve oszlopcsúcsra szerelhetők.




A mozgásérzékelőnek köszönhetően teljes megvilágítás, csak ott, ahol szükség van rá!





A beállításokat egyszerűen elvégezheti Android vagy IOS eszközével.


Garancia 5 ÉV | LED | 230V 50Hz | CRI >80 | CCT 4000K | IP 65 | CE

Rendelési kód	Típus	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Csonk átmérő Ø	Súly (kg)
60 000 100 509	STREET LUX LED SMART-35 + KOMM + MOZG. MODUL	4590	131	35	738	289	116	60	5,4
60 000 100 508	STREET LUX LED SMART-35 + KOMM MODUL	4590	131	35	738	289	116	60	5,4
60 000 100 511	STREET LUX LED SMART-66 + KOMM + MOZG. MODUL	8010	121	66	738	289	116	60	5,4
60 000 100 510	STREET LUX LED SMART-66 + KOMM MODUL	8010	121	66	738	289	116	60	5,4
60 000 100 505	STREET LUX LED SMART-92 + KOMM + MOZG. MODUL	10400	113	92	738	289	116	60	5,4
60 000 100 506	STREET LUX LED SMART-92 + KOMM MODUL	10400	113	92	738	289	116	60	5,4

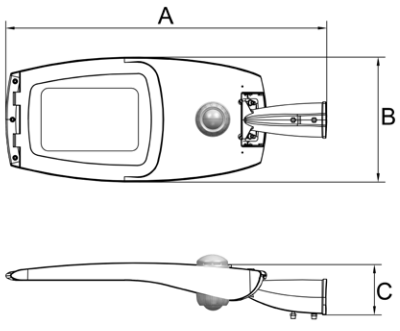




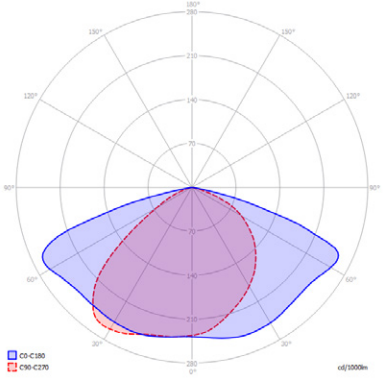

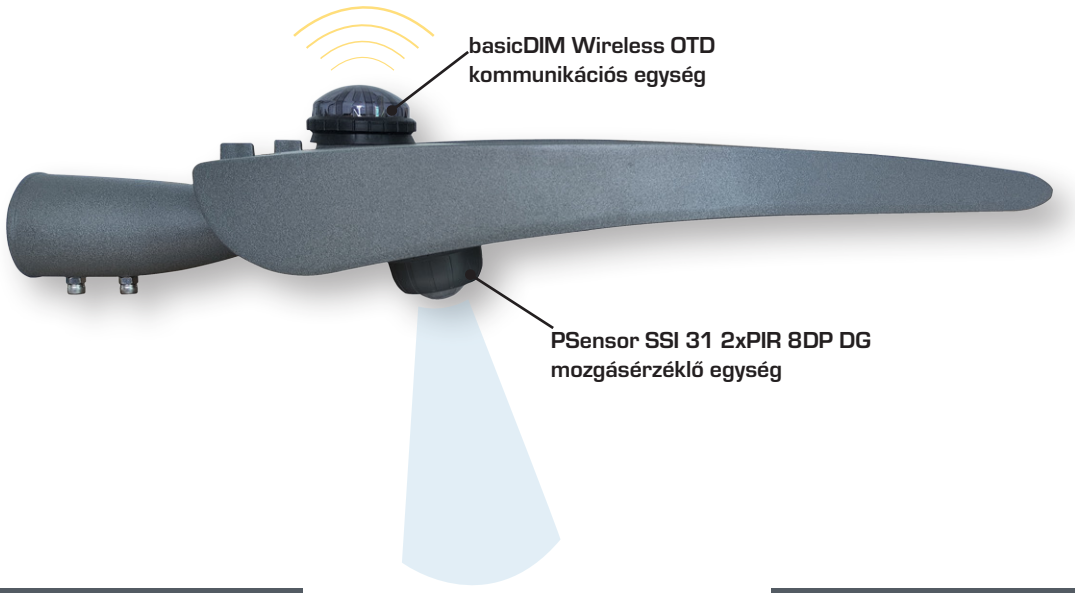

basicDIM Wireless OTD

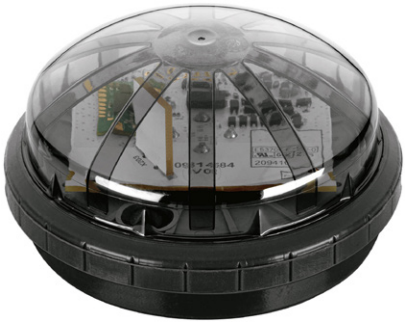

- kommunikációs- és fényérzékelő egység
- 2,4 GHz Bluetooth hálózat
- Android/IOS eszközzel vezeték nélkül vezérelhető
- nincsen szükség külső vezérlő egységre
- maximum 250 egységgel képes kommunikálni
- maximális hatótáv 150m

PSensor SSI 31 2xPIR 8DP DG



- mozgás- és fényérzékelő
- alacsony fogyasztás
- két különálló mozgásérzékelő egységnek köszönhetően, akár 560m^2 területet is képes lefedni
- a téglalap alakú érzékelési terület miatt kiválóan alkalmazható utcai felhasználáshoz

groupCONTROL

- kültéri lámpatest csoportok kialakítása és vezérlése, érzékelők és időprofilok alapján
- gyorsan és egyszerűen telepíthető és üzembe helyezhető
- különféle jelenetprofilok létrehozása ütemezőn keresztül, mozgásérzékelőn keresztül, időalapú (napkelte és napnyugta), mozgási úton stb.
- a lámpatestek akár 100m távolságban is képesek egymással kommunikálni
- alkalmas gyalog- és kerékpárutak, mellékutcák, parkok, parkolóházak, kikötők, sportstadionok, logisztikai központok világítási rendszerének kialakításához

