
STSMK LED



www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az STSMK LED lámpatest rendszer sínes kialakításának köszönhetően ipari létesítmények, szerelő és raktárcsarnokok üzletek, áruházak, általános célú megvilágítására ajánlott. A kívánt megvilágítási szinthez különböző led lencsék állnak rendelkezésre. A lámpatestek tartalmazhatják a háromfázisú, valamint szabályzó áramkörök vezetékeit, ezáltal a szerelés munkaigénye nagymértékben lecsökkenthető.

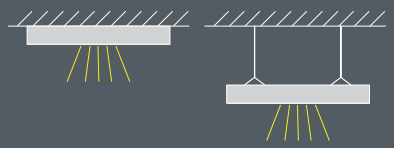

ANYAG

Lámpatest: Epoxy polészter alapú festéssel bevont acéllemez RAL9003 színben.
Szerelőlap: Extrudált alumímium profil.
LED optika: Nagy fényáteresztőképességű PMMA lencse.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennnyezetre vagy függesztve szerelhetők.

OPCIÓK

3 fázisú (5 vezetékes) vagy 3 fázis és szabályzó vezetéket tartalmazó (7 vezetékes) áthuzalozással, gyorscsatlakozókkal.

BASE MATERIAL

Housing of luminaire: Steel sheet painted with epoxy polyester based powder paint in RAL9003 colour.
Mechanical tray: Extruded aluminum profile.
LED optics: High light transmission PMMA lenses.

INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto the ceiling or suspended.

OPTIONS


With 3-phase (5 wires) wiring or 3-phase and controlling wires (7 wires), with quick connector set.




Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
60 320 000 554	STSMK LED	7270	191	6450	153	38	42	1435	60	70
60 320 000 555	STSMK LED	10060	186	8900	153	54	58	1720	60	70

Opciók:




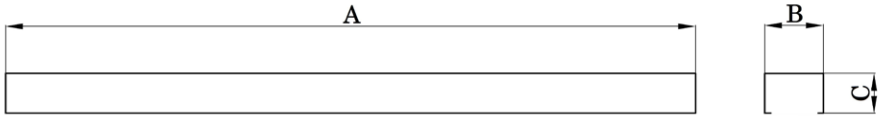


STSMK LED 60° VETÍTÉSI SZÖG




STSMK LED 90° VETÍTÉSI SZÖG




STSMK LED 110° VETÍTÉSI SZÖG



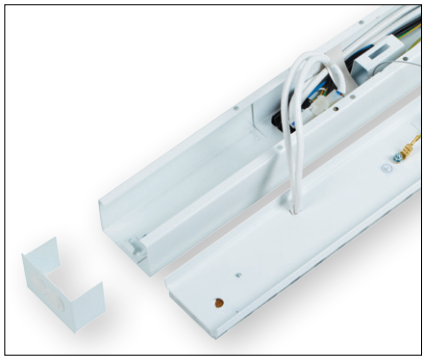

STSMK LED sín végzáró

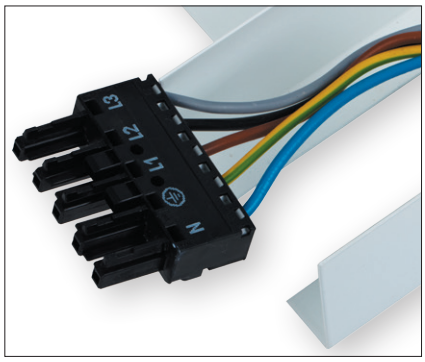

STSMK LED betáp kapocs 5 vezetékhez



STSMK LED bowden függeszték



STSMK LED lánc függeszték