

VANDA LED

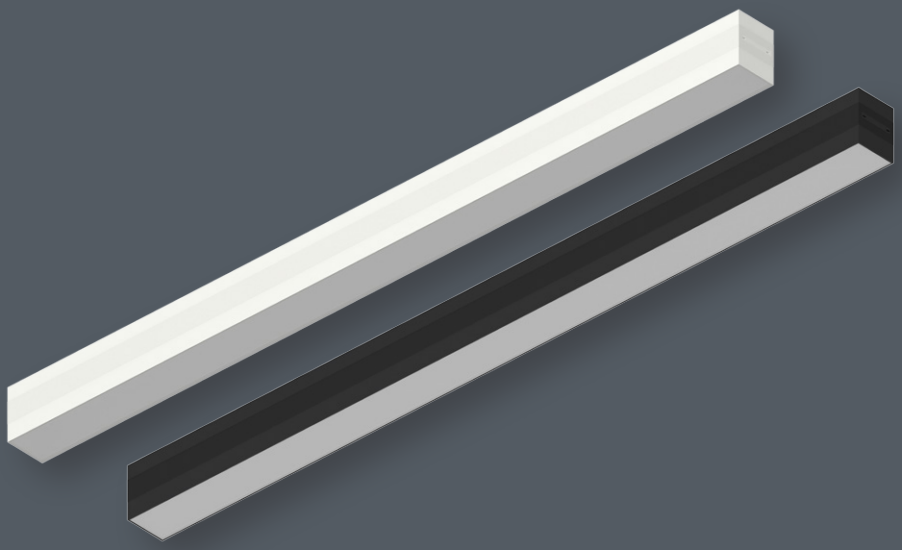

www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A VANDA LED lámpatest család irodák, közintézmények, szállodák, és különböző intézmények általános célú, valamint recepciós pultok kiemelő világítására alkalmas. Direkt, valamint direkt/indirekt fényeloszlásának köszönhetően a legkülönbözőbb megvilágítási feladatokra alkalmas. A lámpatestek egyedi és rendszerbe szerelhető kivitelben készülnek.

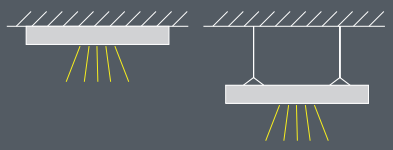

ANYAG

Lámpatestház: extrudált alumínium profil, kívánt színre porfestve.
Végzáró: ABS műanyag.
Bura: opál PMMA.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve, a direkt/indirekt változat függesztve szerelhető.

OPCIÓK

A lámpatestek rendelhetők Tridonic basicDIM wireless modullal, ami lehetővé teszi a lámpatestek vezérlését, rendszerbe szervezését IOS/Android eszközön keresztül.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: extruded aluminium profile, powder painted for the required colour.
Lamp end: ABS plastic.
Diffuser: opal PMMA.

INSTALLATION

Luminaires can be mounted onto the ceiling or suspended, direct/indirect version can be suspended with surface bracket.


OPTIONS


The luminaires can be ordered with Tridonic basicDIM wireless module, which enables the control and organization of the luminaires via an IOS/Android device.


Garancia 5 ÉV | LED | 230V 50Hz | UGR <26 | CRI >80 | SDCM 3 | CCT 4000K | IP 20 | 120° | Ta 25°C | CE


Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Súly (kg)
60 307 114 514	VANDA LED-114	1410	176	840	76	8	11	600	60	77	530	63	1,6
60 307 114 512	VANDA LED-114	2210	170	1320	83	13	16	600	60	77	530	63	1,6
60 307 128 552	VANDA LED-128	2830	166	1850	92	17	20	1160	60	77	1090	63	2,2
60 307 128 541	VANDA LED-128	4410	164	2660	88	27	30	1160	60	77	1090	63	2,2
60 307 128 543	VANDA LED-128	5670	158	3430	81	36	42	1160	60	77	1090	63	2,2
60 307 128 555	VANDA LED-128 DIREKT/INDIREKT	3370 / 1680	112	2190 / 1010	62	30	35	1160	60	77	1090	63	2,4
60 307 128 542	VANDA LED-128 DIREKT/INDIREKT	4420 / 2210	108	2650 / 1320	57	41	46	1160	60	77	1090	63	2,4
60 307 135 555	VANDA LED-135	3860	168	2310	83	23	28	1440	60	77	1370	63	2,5
60 307 135 540	VANDA LED-135	6500	155	4155	84	42	49	1440	60	77	1370	63	2,5
60 307 135 544	VANDA LED-135 DIREKT/INDIREKT	5530 / 2210	132	3310 / 1320	66	42	50	1440	60	77	1370	63	2,7

Opciók: CRI >90 | CCT 3000K | DALI | SMART | EMERGENCY

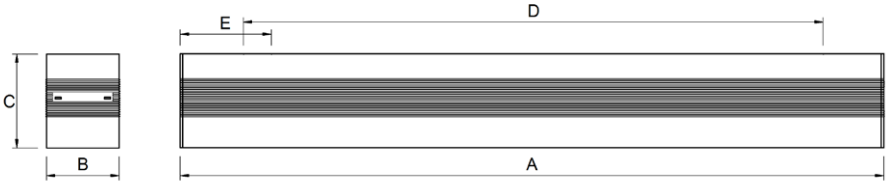











Rendelési kód	
60 307 000 623	VANDA LED L toldó idom

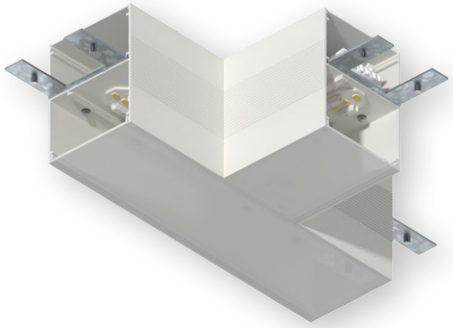

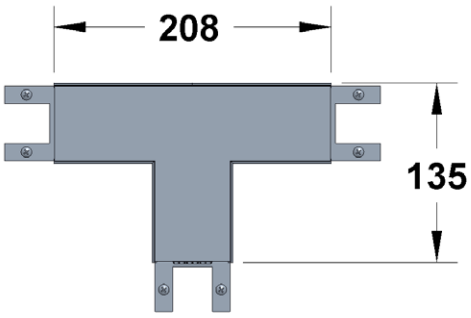



Rendelési kód	
60 307 000 622	VANDA LED T toldó idom

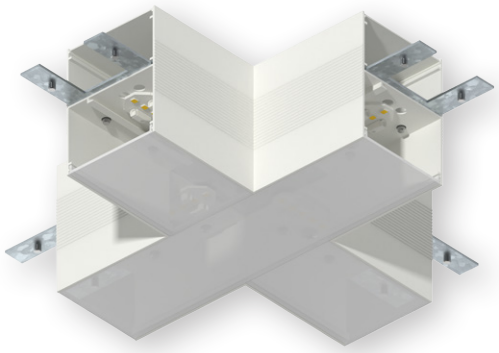

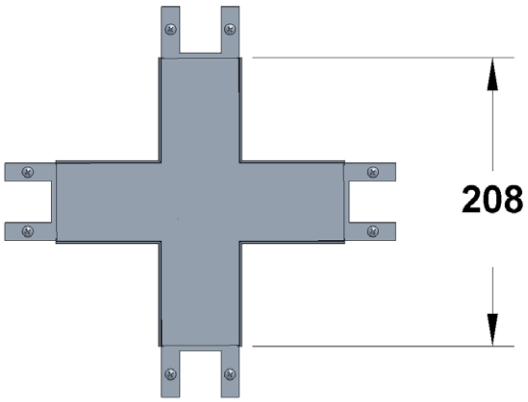

Rendelési kód	
60 307 000 624	VANDA LED X toldó idom

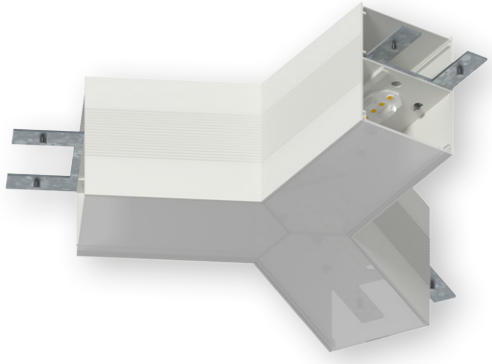

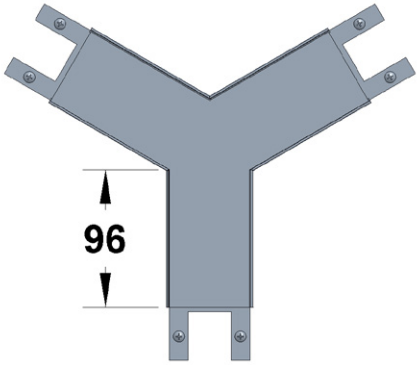

Rendelési kód	
60 307 000 627	VANDA LED Y toldó idom

VANDA LED RENDSZER

