

www.simotrade.hu

VANDA LED UGR19

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A VANDA LED UGR19 típusú lámpatest irodák, közintézmények, szállodák, és különböző intézmények általános célú, valamint kiemelő mint például recepciós pultok megvilágítására alkalmazható. A lámpatestek, egyedi és rendszerbe szerelhető kivitelben készülnek.

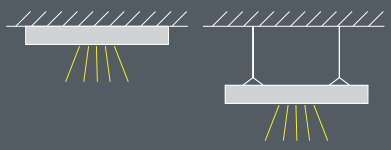

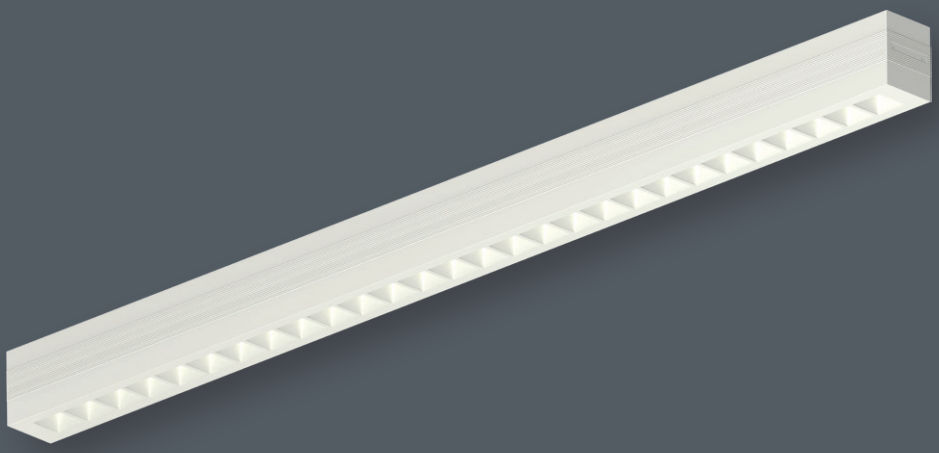

ANYAG

Lámpatestház: extrudált alumínium profil, kívánt színre porfestve.
Fényterelő: polikarbonát (PC), fekete vagy fehér színben.
LED lencse: víztiszta PMMA lencse.
Végzáró: ABS műanyag.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: extruded aluminium profile, powder painted for the required color.
Diffuser: polycarbonate (PC), in black or white color.
LED lense: clear PMMA lense.
Lamp end: ABS plastic.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve szerelhetők.

INSTALLATION

Luminaires can be mounted onto the ceiling or suspended.

Garancia 5 ÉV | LED | 230V 50Hz | UGR <19 | CRI >80 | SDCM 3 | CCT 4000K | IP 20 | 80° | Ta 25°C | CE

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Súly (kg)
60 307 128 5101	VANDA LED-128 UGR19	2850	190	2650	147	15	18	1160	60	77	1090	63	2,2
60 307 135 596	VANDA LED-135 UGR19	7100	169	6000	128	42	47	1440	60	77	1415	63	2,5

Opciók: CRI >90 | CCT 3000K | EMERGENCY

