


SIMOTRADE

Daisy

Irodai lámpatest család

Daisy, az irodai mindenes


Kellemes fényű, nagy hatékonyságú világítás minden helyiségben, az Ön igényeihez igazítva.

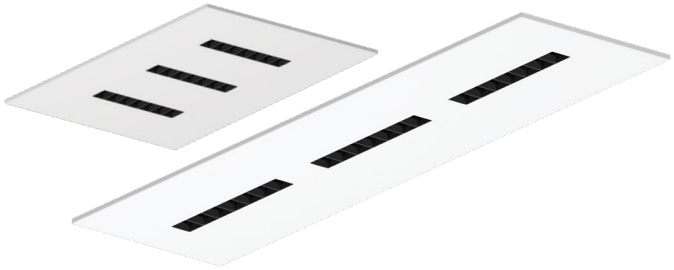

Daisy 600x600 és 1200x300



Daisy Mini

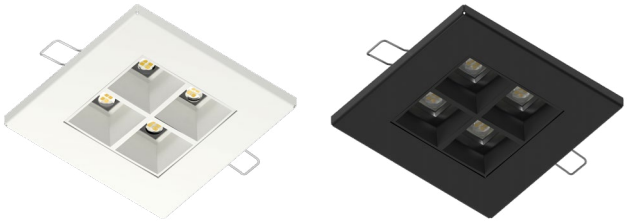

Daisy Square



Daisy Linear

Komfort fény: a Daisy család tagjai szemnek kényelmes fényt biztosítanak az irodai és más, általános célú megvilágítású épületekben. Az UGR>19-es lámpatestek nem terhelik a felhasználók idegrendszerét, és elősegítik a nyugodt munkavégzést, valamint a megfelelő koncentrációt.

Hatékonyság: a termékcsalád tagjai akár 133 lm/W hatékonyságra képesek, akár mindössze 5% fényveszteséggel (Daisy panel).

Személyre szabott: NFC rendszerének köszönhetően, a felhasználók igényeihez igazítható a lámpatestek fényárama* (Daisy panel)

powered by TRIDONIC

*Lásd: 2. oldal

Daisy termékcsaládunk

fejlesztésénél az irodai épületek megvilágítási elvárásait vettük figyelembe: káprázásmentes és energiatakarékos választékot hoztunk létre. A világítás az irodabelsők fontos esztétikai faktora is, így a lámpatest család megjelenésének köszönhetően harmonikusan be tud illeszkedni az enteriőrbe, és hosszú élettartama miatt a létesítmény fenntartóknak is kedvez. A világító testek semleges fehér színhőmérsékletűek (4000K – opcionálisan 3000K rendelhető), könnyű a karbantartásuk a gyorsan cserélhető alkatrészeknek köszönhetően, valamint különböző méretű és szerelésű változataikkal, bármilyen világítási struktúra megvalósítható. A család minden tagja LEDiL optikával szerelt, mely tökéletesen irányítja a LED-ek által kibocsájtott fényt, és számos lehetőséget kínál az irodaépületek különböző megvilágítási elvárású helyiségeinek tervezésénél. 100.000 órás elektronika (SNC4), 5 év garancia. A termékek CRI>90-es, dimmelhető és NFC változatban is rendelhetők.

Tridonic: NFC (Near Field Communication) rendszer, avagy a szoftver és hardver érintésmentes kapcsolata

powered by
TRIDONIC



Daisy termékcsaládunkba úgynevezett NFC rendszert építettünk be, melyhez a Tridonic szakértelmét vettük igénybe. Az irodai családba a Tridonic NFC rendszerének LED meghajtója került, mely a 4service NFC applikációjának segítségével a Tridonic LED meghajtók gyors és könnyű konfigurációját és elemzését teszi lehetővé. Az applikáció használata jelentősen megkönnyíti a villanyszerelők, karbantartók és az irodai alkalmazottak munkáját is, hiszen a lámpatestek közötti kommunikációt segíti elő.

Az NFC általában érintésmentes fizetési lehetőségként ismert, de sok más területen is alkalmazható. Az NFC rendszer LED meghajtókba történő integrációjának köszönhetően az érintés nélküli adatátvitel egyre inkább utat tör a lámpatest gyártás világába. Az NFC antennák adatokat továbbítanak a közelben elhelyezett vevőknek, melyek esetünkben a konfigurációs adatokkal felprogramozott meghajtók. Így akár a kimeneti áramerősség, a folyosó-funkciós lámpatestek automata lekapcsolása vagy a dimmelés mértéke is programozható a meghajtón. A forradalmian új rendszer nem igényel vezetékezést, nincs szükség tápegységre – és ezáltal érintésvédelemre sem -, valamint az NFC segítségével akár 20 meghajtó is felprogramozható, jelentős időmegtakarítást eredményezve. A Tridonic egy kritikus problémára kínál megoldást, hiszen eddig minden egyes meghajtót egyenként kellett kezelni, bekötni és programozni.

Daisy lámpatestünk esetében a mobil eszközre (táblagép, telefon) feltelepítjük a Tridonic ingyenesen letölthető applikációját (iOS, Android), majd ezt Bluetooth-on csatlakoztatjuk az NFC jeladóra. Ezt követően a jeladót a lámpatesten megjelölt hely közelébe helyezzük (a lámpát le kell kapcsolni), és a mobil eszközön a programot szinkronizáljuk a lámpába épített elektronikával. Ekkor leolvashatóvá válnak a beállítások és a korábbi üzemeltetési adatok (áramfogyasztás, üzemi hőmérséklet, üzemeltetési idő, fesztültség tartományok a hálózatra vonatkozóan, stb). Ha szeretnénk a fényáramot állítani, akkor ezt a mobil eszközön el kell végezni, majd újra szinkronizálni a lámpával, melynek eredményeképpen az új beállítások életbe lépnek.

Daisy



Termékleírás:

Daisy lámpatestünk közintézmények, irodák, bankok általános célú megvilágítására ajánlott. A LED-re szerelt lencsének és fényterelőnek köszönhetően, káprázásmentes megvilágítást biztosít. A világítótest két méretben és két fényárammal elérhető: 600x600 mm és 1200x300 mm, és 3710/5210 lm/W. A látszóbordás álmennyezetbe süllyeszthető és függeszthető panelek mennyezeti keret segítségével plafonra is szerelhetők. Igény esetén a modulok egyedi elrendezéssel és színekben is összeállíthatók.

Műszaki paraméterek:

Lámpatest: fehér színre porfestett acéllemez

Fényterelő: polikarbonát (PC), fekete vagy fehér színben

Kiegészítő: mennyezeti keret és függeszték

Színérték: SDCM3

Színvisszaadás: CRI>80 (CRI>90 rendelhető)

Káprázási érték: UGR<19

Vezérlés: DALI, NFC

Színhőmérséklet: 4000K (3000K rendelhető)

Dimmelhető: igen (rendelhető)

Élettartam: 100.000 óra (SNC4)

Környezeti hőmérséklet: Ta 25 °C

Védelmi osztály: IP20


Méret: 600x600 mm, 1200x300 mm



Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Súly (kg)
60 000 000 5436	DAISY-28	4190	182	3710	133	23	28	595	595	24	4,5
60 000 000 5350	DAISY-39	5720	168	5210	133	34	39	595	595	24	4,5
60 000 000 5541	DAISY-28	4190	182	3710	133	23	28	1195	295	24	4,6
60 000 000 5542	DAISY-39	5720	168	5210	133	34	39	1195	295	24	4,6
60 000 000 5536	DAISY M-28	4190	182	3710	133	23	28	600	600	43	5
60 000 000 5537	DAISY M-39	5720	168	5210	133	34	39	600	600	43	5
60 000 000 5543	DAISY M-28	4190	182	3710	133	23	28	1200	300	43	5,1
60 000 000 5544	DAISY M-39	5720	168	5210	133	34	39	1200	300	43	5,1
70 181 040 549	DAISY MENNYEZETI KERET	-	-	-	-	-	-	601	601	43	0,5
70 181 036 508	DAISY MENNYEZETI KERET	-	-	-	-	-	-	1201	301	43	0,7


Opciók:




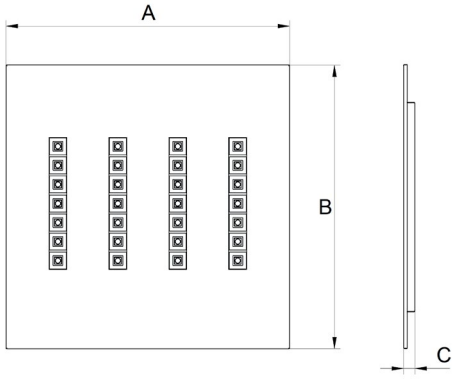

Felszerelés:

- süllyesztett
- mennyezeti
- függesztett

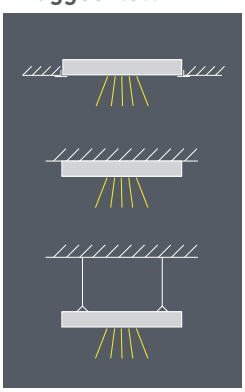

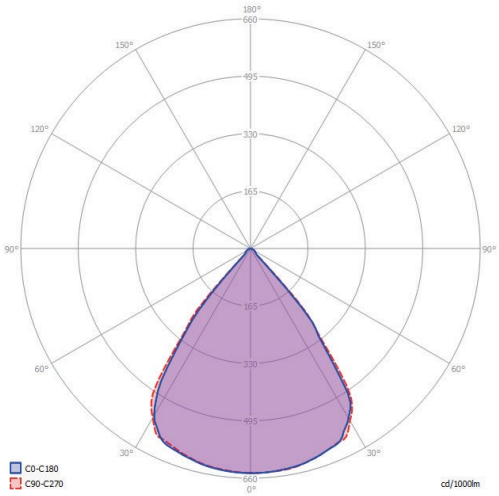

Daisy Mini



Termékleírás:

Daisy Mini kompakt süllyesztett lámpatestünket közintézményekbe, irodákba, bankokba ajánljuk, ahol esztétikus, álmennyezetbe süllyeszthető*, kis méretű világítótestre van szükség. Mint a család többi tagja, kellemes, káprázásmentes fényt biztosít a felhasználók részére, nagy hatékonyság mellett. Tökéletes megvilágítást nyújt folyosókon, nagy forgalmú terekben, lépcsőházakban. Fehér színre porfestett házával elegáns megjelenést kölcsönöz a megvilágított tereknek. Igény esetén integrált mozgásérzékelővel szerelhető, illetve választható színben is el tudjuk készíteni, fehér vagy fekete optikával szerelve.

*Látszóbordás álmennyezetbe és gipszkartonba is süllyeszthető.

Műszaki paraméterek:

Lámpatest: fehér színre porfestett acéllemez

Fényterelő: polikarbonát (PC), fekete vagy fehér színben

Színérték: SDCM3

Színvisszaadás: CRI>80 (CRI>90 rendelhető)

Káprázási érték: UGR<19

Színhőmérséklet: 4000K (3000K rendelhető)

Vezérlés: DALI

Dimmelhető: igen (rendelhető)

Élettartam: 100.000 óra (SNC4)

Környezeti hőmérséklet: Ta 25 °C

Védelmi osztály: IP20

Méret: 315x95 mm


Garancia 5 ÉV | LED | 230V 50Hz | UGR <19 | SDCM 3 | CRI >80 | CCT 4000K | IP 20 | 80° | Ta 25°C | CE


Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	F2 (mm)	Súly (kg)
60 000 000 5611	DAISY MINI-10	1400	182	1120	112	7,7	10	342	122	40	75	300	1,3

Opciók: CRI >90 | CCT 3000K | DIMM


Felszerelés: süllyesztett












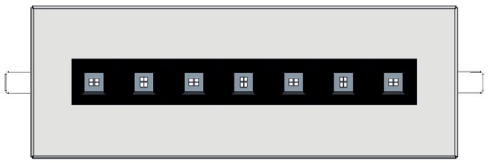

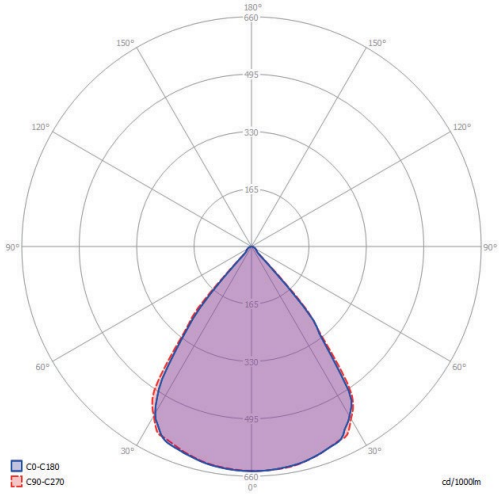

Daisy Square

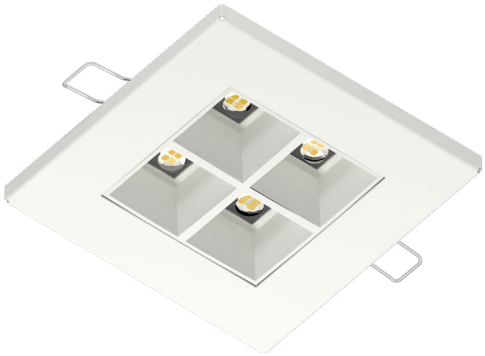

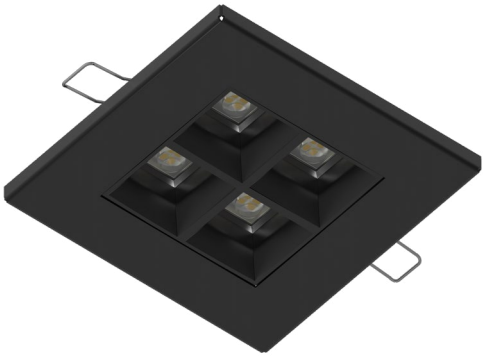

Termékleírás:

Daisy Square lámpatestünket irodák, bankok, szállodák és középületek folyosóira, illetve célzott, helyi megvilágításra ajánljuk. Komfortos, káprázásmentes fényével és hatékonyságával tökéletesen megfelel folyosók, átjárók és mellékhelységek világítási elvárásainak. A Daisy Square álmennyezetbe rögzíthető világítótest dimmelhető és vészvilágító változatban is rendelhető. Igény szerint fekete vagy fehér optikával, és egyéb színben, Igény szerint fekete vagy fehér optikával, és egyéb színben is szállítjuk.

Műszaki paraméterek:

Lámpatest: fekete vagy fehér színre festett alumínium ház

Fényterelő: polikarbonát (PC), fekete vagy fehér színben

Lencse: víztiszta PMMA lencse

Kiegészítő: vészvilágító modul

Színérték: SDCM3

Színvisszaadás: CRI>80 (CRI>90 rendelhető)

Káprázási érték: UGR<19

Színhőmérséklet: 4000K (3000K rendelhető)

Vezérlés: DALI

Dimmelhető: igen (rendelhető)

Élettartam: 100.000 óra (SNC4)

Környezeti hőmérséklet: Ta 25 °C


Védelmi osztály: IP20

Méret (kivágási): 100x100 mm

Garancia 5 ÉV | LED | 230V 50Hz | UGR <19 | SDCM 3 | CRI >80 | CCT 4000K | IP 20 | 80° | Ta 25°C | CE


Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kivágási méret (mm)	Súly (kg)
60 000 000 5707	DAISY SQUARE-10	1350	158	1140	114	8,5	10	135	135	25	110X110	0,5
60 000 000 5686	DAISY SQUARE-13	1580	150	1440	110	10,5	13	135	135	25	110X110	0,5

Opciók: CRI >90 | CCT 3000K | DIMM | EMERGENCY

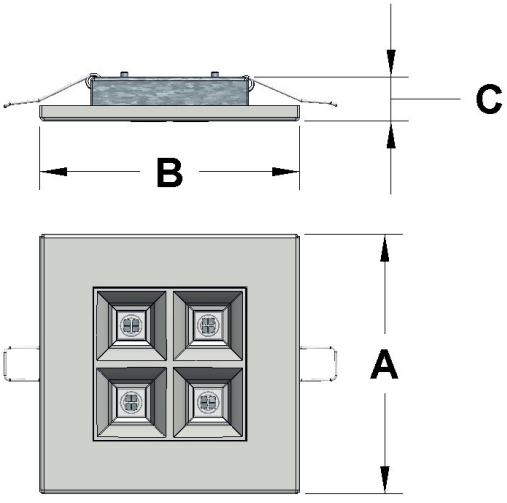

Felszerelés: süllyesztett



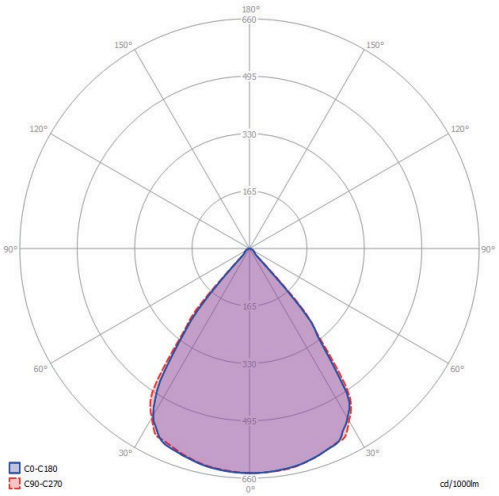

Daisy Linear

Hamarosan!



Termékleírás:

Az 1200x50 mm-es függeszthető, direkt-indirekt fényeloszlású Daisy Linear, tökéletes választás irodai környezetbe. Az elegáns lámpatest selyemszínű fekete, szürke vagy fehér színben elérhető, káprázásmentes, UGR<19-es megvilágítással. A Daisy Linear kétkörös kapcsolással, két különböző világítási feladatot képes ellátni. Első körben általános, 300 Lux-os, direkt/indirekt megvilágítást nyújt a lámpatest közepén található opál diffúzoros fényforrásokkal és az indirekt fénnyel. A második körben pedig, a Daisy modulok felkapcsolásával, 500 Lux-os, szabványos irodai megvilágítást biztosít, a bura alatt található fényforrásoknak köszönhetően. A termék 1400x50 mm-es méretben is elérhető, és szintén választható fekete vagy fehér optikával. Igény esetén sorolhatóan, akár a fenti méret többszörösére is bővíthető. Kérésre csak Daisy modulokkal, dimmelhető változatban is szállítjuk.

Műszaki paraméterek:

Lámpatest: fehér, szürke vagy fekete színre porfestett alumínium profil

Fényterelő: polikarbonát (PC), fekete vagy fehér színben

Bura: direkt és indirekt részen opál PMMA

LED lencse: víztiszta PMMA lencse

Elektromos kivitel: 1. áramkör a lámpatest közepén található bura alatti szórt direkt / indirekt fényforrások 2. áramkör irányított direkt fény (lámpatest végein optikás fényforrás),

Kiegészítő: függesztékkel szállítva, sorolás esetén soroló modul és végzáró

Színérték: SDCM3

Színvisszaadás: CRI>80 (CRI>90 rendelhető)

Káprázási érték: UGR<19

Színhőmérséklet: 4000K (3000K rendelhető)

Vezérlés: DALI

Dimmelhető: igen (rendelhető)

Élettartam: 100.000 óra (SNC4)

Környezeti hőmérséklet: Ta 25 °C

Védelmi osztály: IP20


Méret: 1130x46x92 mm, 1400x46x92 mm, sorolható




Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Súly (kg)
	DAISY LINEAR D-I	3940/1140	180 / 175	3010 / 780	113 / 97,5	28	34				
60 000 000 5601	DAISY LINEAR irányított direkt	2800	181	2300	127	15,4	18	1130	46	92	2,8
	DAISY LINEAR szórt direkt / indirekt	1140	175	710 / 780	89 / 97,5	6,5 / 6,5	16				
	DAISY LINEAR D-I	4500 / 1700	180 / 175	3360 / 1160	115 / 105	35	45				
60 000 500 003	DAISY LINEAR irányított direkt	2800	181	2300	127	15,4	18	1400	46	92	3,7
	DAISY LINEAR szórt direkt / indirekt	1700	175	1060 / 1160	96 / 105	9,7 / 9,7	22				


Opciók:



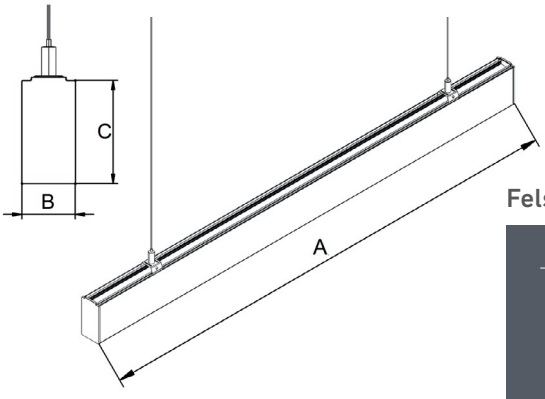

Felszerelés: függesztett



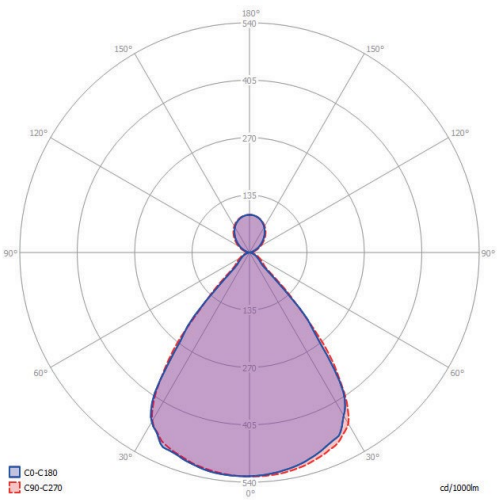

SIMOTRADE

SIMOTRADE KFT.

Vegye fel velünk a kapcsolatot:

H-7081 Simontornya, Beszédes Ferenc u. 24/C.
+36 74 486 408
+36 30 942 2634
simotrade@simotrade.hu
www.simotrade.hu

2024. május