
www.simotrade.hu

AERIA ELLA

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az AERIA ELLA lámpatestcsalád lakások, irodák, bankok, szállodák, középületek és folyosók általános célú megvilágítására alkalmas. A prizmás felületű burának köszönhetően, homogén és káprázásmentes megvilágítás érhető el.



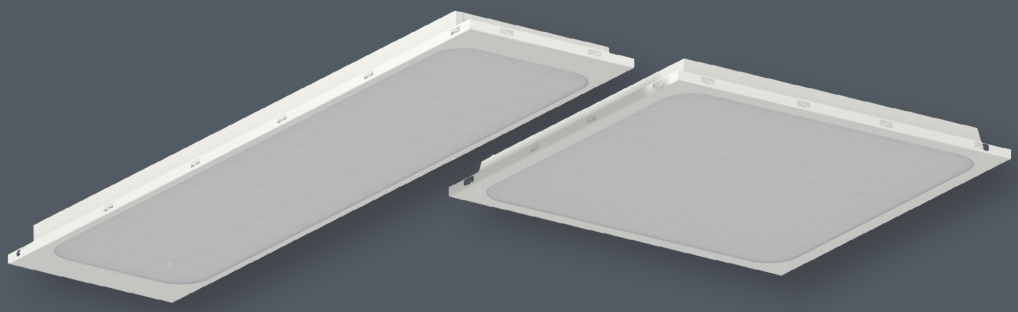

ANYAG

Lámpatestház: fehér színre porfestett acéllemez.
Bura: prizmás polikarbonát (PC) és opál fólia.

MATERIAL

Housing of luminaire: white powder coated steel sheet.
Diffuser: prismatic polycarbonate (PC) and opal sheet.

RÖGZÍTÉS

A lámpatest látszóbordás álmennyezetbe süllyeszthető.

INSTALLATION

The luminarie can be recessed into false ceilings with visible grids.

Garancia 5 ÉV | LED | 230V 50Hz | UGR <19 | SDCM 3 | CRI >80 | CCT 4000K | IP 20 | 110° | Ta 25°C | CE

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Súly (kg)
60 103 055 503	AERIA ELLA-36	5830	194	4290	119	30	36	1495	295	50	6,9
60 000 055 507	AERIA ELLA-49	7790	195	5830	119	40	49	1495	295	50	6,9
60 000 055 508	AERIA ELLA-35	5840	195	4160	119	30	35	1195	295	50	5,7
60 103 055 505	AERIA ELLA-44	7240	190	5130	117	38	44	1195	295	50	5,7
60 103 314 502	AERIA ELLA-38	6080	184	4240	111	33	38	595	595	55	5,3
60 103 314 501	AERIA ELLA-48	7370	175	5170	108	42	48	595	595	55	5,3

Opciók: CRI >90 | CCT 3000K | DIMM | EMERGENCY

